


SERRAMENTI ALLUMINIO TF FISSO

Telaio realizzato con profili in Alluminio a freddo EN AW 6060 anodizzato colore argento, sezione 45x65mm, fermavetro in alluminio anodizzato colore argento. Applicazione di montante centrale in alluminio a freddo anodizzato colore argento per larghezze superiori a 2000mm.


Tamponamento in policarbonato alveolare spessore variabile, colore opale o neutro. Completo di guarnizione perimetrale in EPDM morbido per la battuta nella struttura portante.

Il prodotto è dotato di **Marcatura CE**.

PROFILO UTILIZZATO



1. Telaio Fisso
2. Montante
3. Fermavetro
4. Tamponamento in policarbonato alveolare spessore variabile
5. Dimensioni realizzabili

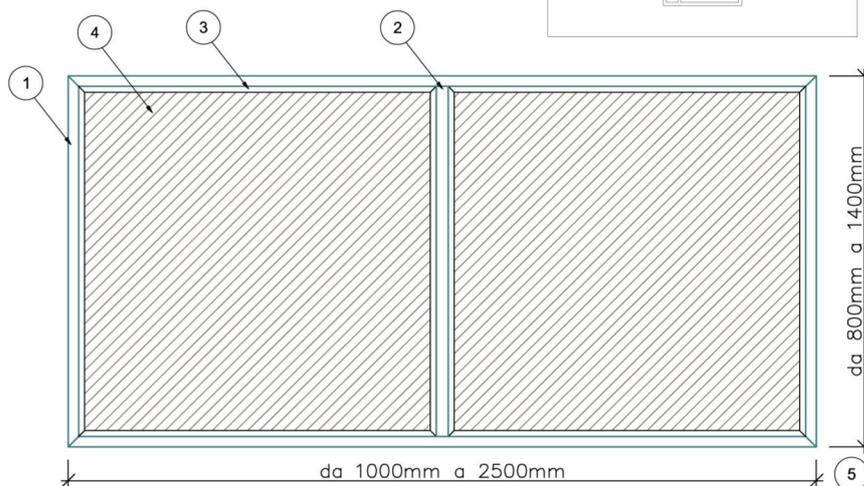

SERRAMENTI ALLUMINIO TF APRIBILE


Telaio realizzato con profili in Alluminio a freddo EN AW 6060 anodizzato colore argento sezione 45x65mm; Anta realizzata con profili in Alluminio a freddo EN AW 6060 anodizzato colore argento sezione 50x60mm, fermavetro in alluminio anodizzato colore argento. Applicazione di montante centrale in alluminio a freddo anodizzato colore argento per larghezze superiori a 2000mm.

Uniti tra loro con cerniere in alluminio provviste di perni in acciaio inox e completi di guarnizioni perimetrali in EPDM di tenuta a garanzia di una perfetta chiusura. Tamponamento in policarbonato alveolare spessore variabile, colore opale o neutro.

Apertura del serramento mediante attuatore elettrico a catena corsa 300/400mm colore bianco fissato tramite apposita staffa al telaio e tramite coppiglia all'anta nella parte inferiore del serramento. Completo di guarnizione perimetrale in EPDM morbido per la battuta nella struttura portante.

Il prodotto è dotato di **Marcatura CE**.

PROFILI UTILIZZATI



1. Telaio Fisso
2. Anta Apribile
3. Montante
4. Fermavetro
5. Cerniere per apribilità
6. Tamponamento in policarbonato alveolare spessore variabile
7. Dimensioni realizzabili

