


SERRAMENTO ALLUMINIO TT FISSO

Telaio realizzato con profili in Alluminio a Taglio Termico EN AW 6060 anodizzato colore argento, sezione 45x65mm, fermavetro in alluminio anodizzato colore argento. Applicazione di montante centrale in alluminio a freddo anodizzato colore argento per larghezze superiori a 2000mm.


Tamponamento in policarbonato alveolare spessore variabile, colore opale o neutro. Completo di guarnizione perimetrale in EPDM morbido per la battuta nella struttura portante.

Il prodotto è dotato di **Marchatura CE**.

PROFILO UTILIZZATO



1. Telaio Fisso
2. Montante
3. Fermavetro
4. Tamponamento in policarbonato alveolare spessore variabile
5. Dimensioni realizzabili

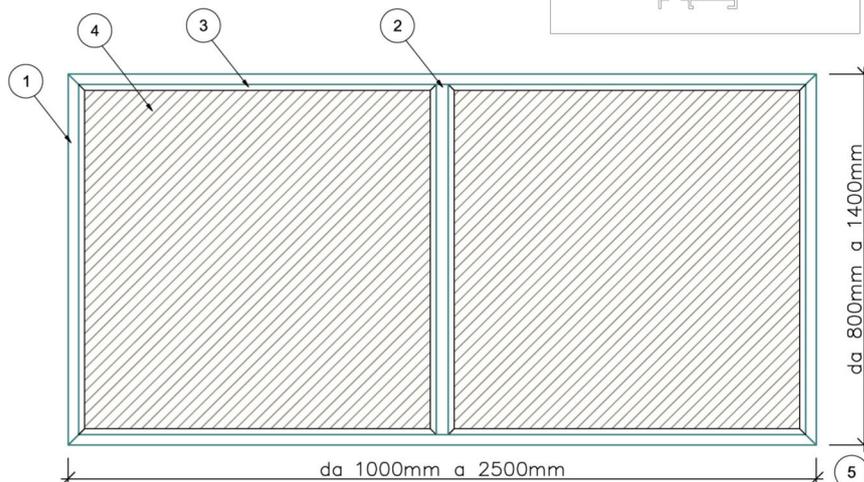

SERRAMENTO ALLUMINIO TT APRIBILE


Telaio realizzato con profili in Alluminio Taglio Termico EN AW 6060 anodizzato colore argento sezione 45x70mm; Anta realizzata con profili in Alluminio Taglio Termico EN AW 6060 anodizzato colore argento sezione 55x60mm, fermavetro in alluminio anodizzato colore argento. Applicazione di montante centrale in alluminio TT anodizzato colore argento per larghezze superiori a 2000mm.

Uniti tra loro con cerniere in alluminio provviste di perni in acciaio inox e completi di guarnizioni perimetrali in EPDM e guarnizione interna per Taglio Termico TT in EPDM di tenuta a garanzia di una perfetta chiusura. Tamponamento in policarbonato alveolare spessore variabile, colore opale o neutro.

Apertura del serramento mediante attuatore elettrico a catena corsa 300/400mm colore bianco fissato tramite apposita staffa al telaio e tramite coppiglia all'anta nella parte inferiore del serramento. Completo di guarnizione perimetrale in EPDM morbido per battuta nella struttura portante.

Il prodotto è dotato di **Marchatura CE**.

PROFILI UTILIZZATI



1. Telaio Fisso
2. Anta Apribile
3. Montante
4. Fermavetro
5. Cerniere per apribilità
6. Tamponamento in policarbonato alveolare spessore variabile
7. Dimensioni realizzabili

