

SERRAMENTO FISSO


Telaio realizzato con profili estrusi in PVC colore bianco sezione quadrata 55x60mm, tre camere, saldato nei quattro lati, fermavetro colore bianco con guarnizione coestrusa.

Tamponamento in policarbonato alveolare spessore variabile, colore opale o neutro.


Completo di guarnizione perimetrale in EPDM morbido per la battuta nella struttura portante e scossalina di raccordo con trave di copertura.

Il prodotto è dotato di **Marchatura CE**.

PROFILO UTILIZZATO



1. Telaio Fisso
2. Montante
3. Fermavetro
4. Tamponamento in policarbonato alveolare spessore variabile
5. Dimensioni realizzabili

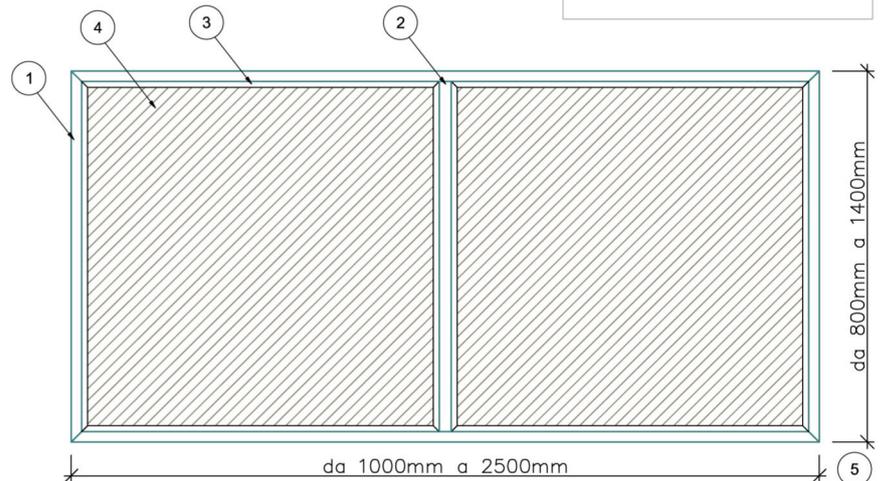

SERRAMENTO APRIBILE

Telaio realizzato con profili estrusi in PVC colore bianco sezione 55x60mm, tre camere, saldato nei quattro lati, rinforzato nella parte superiore mediante tubolare in ferro sezione rettangolare 35x17,5x1,5mm; Anta realizzata con profili estrusi in PVC colore bianco sezione 77x60mm con relativa guarnizione di tenuta coestrusa, tre camere, saldato nei quattro lati, fermavetro colore bianco con guarnizione coestrusa.

Tamponamento in policarbonato alveolare spessore variabile, colore opale o neutro.

Uniti tra loro con cerniere in acciaio verniciato bianco nella parte superiore del serramento per l'apertura ed attuatore elettrico a catena corsa 300/400mm colore bianco fissato tramite apposita staffa al telaio e tramite coppiglia all'anta nella parte inferiore del serramento.

Completo di guarnizione perimetrale in EPDM morbido per la battuta nella struttura portante e scossalina di raccordo con trave di copertura.

Il prodotto è dotato di **Marchatura CE**.

PROFILI UTILIZZATI



1. Telaio Fisso
2. Anta Apribile
3. Montante
4. Fermavetro
5. Cerniere per apribilità
6. Tamponamento in policarbonato alveolare spessore variabile
7. Dimensioni realizzabili

