



SEZIONE


20-140 mm

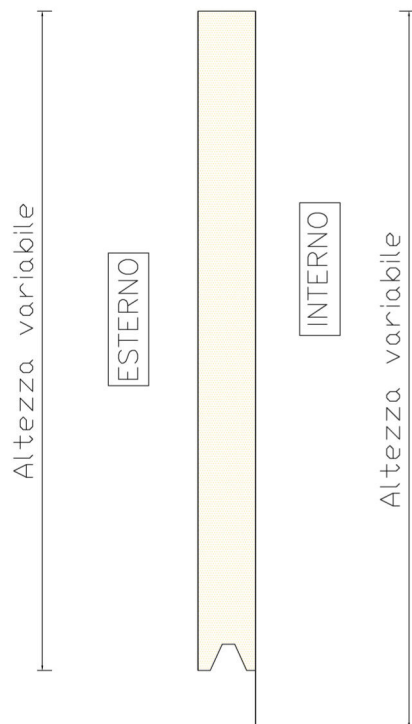


APPOGGIO SU COPERTURA RETTA

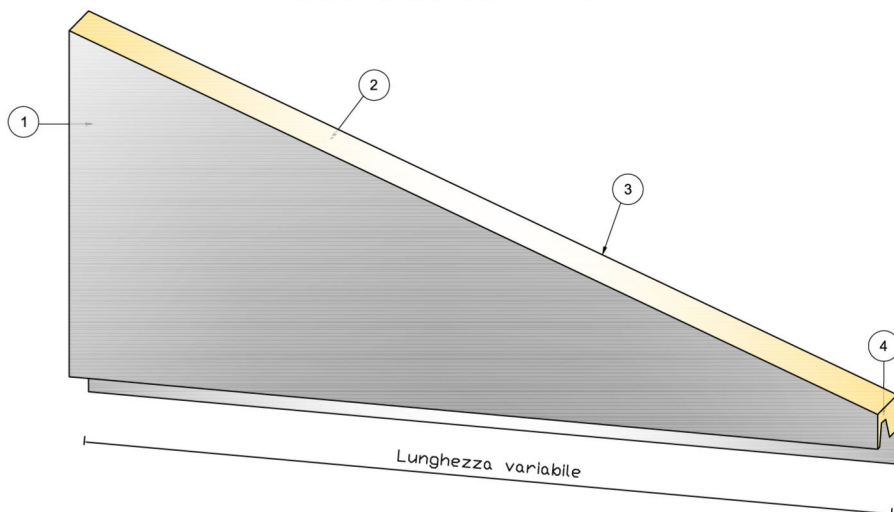

APPOGGIO SU COPERTURA CURVA

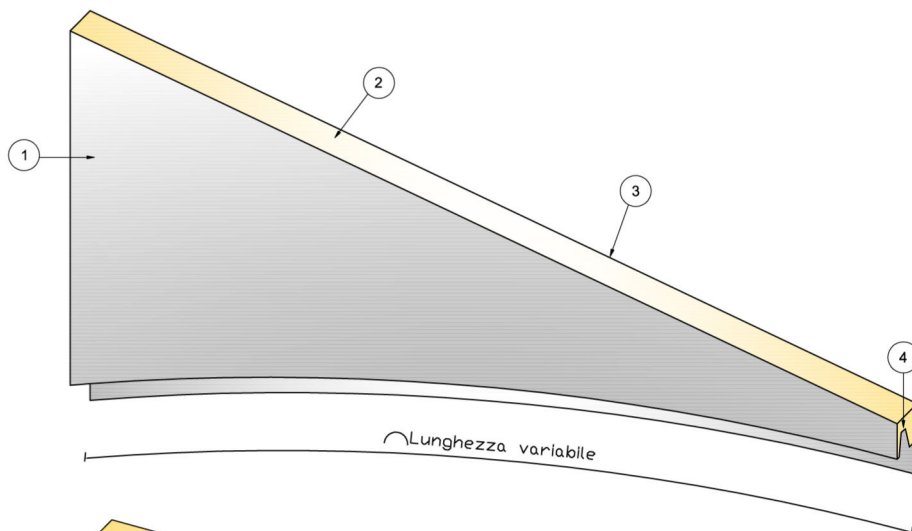

1. Lamiera preverniciata spessore variabile
2. Nucleo Timpano in poliuretano o polistirene espanso spessori variabili
3. Lamiera preverniciata spessore variabile
4. Sagomatura realizzata in qualsiasi formato

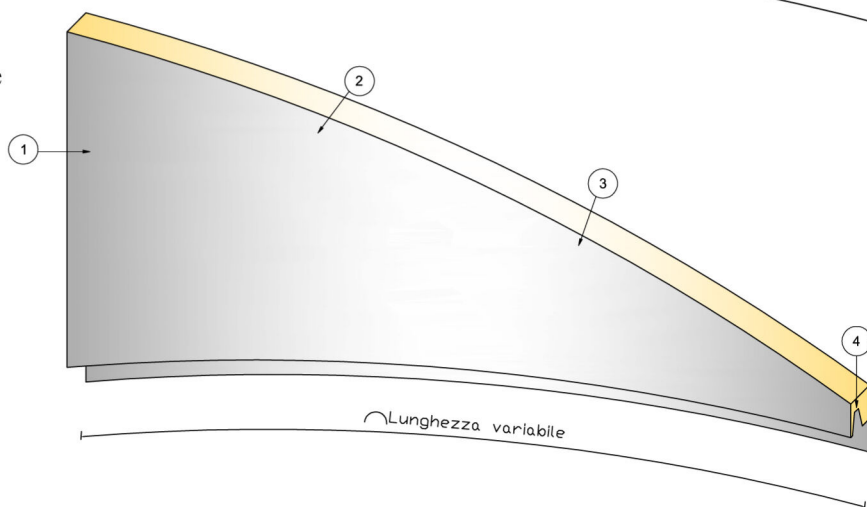

Timpani SHED realizzati in lamiera preverniciata ambo i lati o mono-lamiera con interposto Poliuretano o Polistirene espanso di vari spessori.

La lamiera preverniciata costituente il rivestimento interno ed esterno è sagomata per l'intero perimetro e su entrambi i lati per creare una sporgenza rispetto alla parte isolante di dimensioni variabili, al fine di realizzare il perfetto incastro con il pannello di copertura curvo o retto eliminando l'utilizzo di lattennerie di raccordo con la struttura e con le coppelle di copertura.